

Rahmenprofil zweiteilig (Dichtungen gesondert bestellen) 3m Edelstahloptik C31 eloxiert E4 geschliffen und gebürstetEdelstahl-Effekt für 12/16,76/17,52 mm Glas


Art. Nr.: BO-5201751

189,33 €

inkl. MwSt, zzgl. Versand

1 Stück á 3m | 189,33 €/Stück á 3m

Lieferzeit: 2-3 Tage

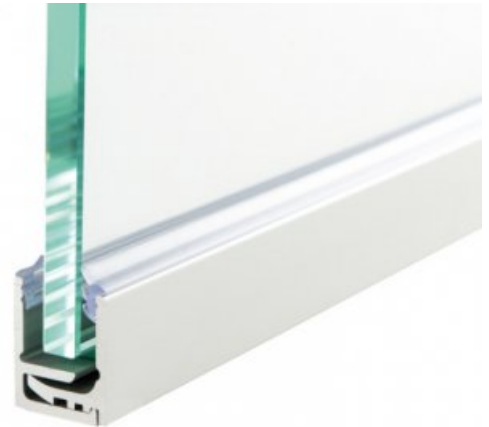

Glas-Scholl.de

Hier wird das untere zweiteilige Profil angeboten. Das einteilige für oben finden Sie weiter unten.

ACHTUNG: Die Dichtungen müssen, auf Grund der unterschiedlichen Dicken, gesondert bestellt werden. siehe Zuordnungsbild und unten aufgeführte Dichtungen. Bei 8-8,76 mm benötigen Sie z.B. 1x BO-5201715N und 1x BO-5201714N.

Mit unseren ein- und zweiteiligen Rahmenprofilen ist eine schnelle und kostengünstige Montage garantiert. Dank einer zweiteiligen Konstruktion mit unterschiedlichen Raststellungen und Dichtungsvarianten können Glasscheiben von 8 bis 21,52 mm Dicke eingebaut werden.

Das zweiteilige, bereits vorgebohrte Rahmenprofil wird auf dem Boden und an der Wand montiert. Für die Montage an der Decke empfehlen wir die einteiligen Rahmenprofile, die ein Kippen der Scheiben verhindern und die Montage sicher und einfach gestalten. Durch die Verwendung von hochwertigen Steckdichtungen ist ein Versiegeln mit Silikon nicht notwendig. Mit den passenden Abdeckkappen schaffen Sie einen hochwertigen Abschluss in Ihrem Raumteiler.

Steckdichtungen passend zur Glasdicke entnehmen Sie bitte den Montagehinweisen **und müssen extra bestellt werden.**

Ihre Vorteile:

- Einfache Klemm-Montage
- Keine Glasbearbeitung erforderlich
- Vorgebohrte Profile
- Drei Rastungen für die Aufnahme von Glasdicken von 8 bis 21,52 mm

Ausführung: Zweiteilig

Glasdicke ESG: 8 - 12 mm

Glasdicke VSG: 8,76 - 21,52 mm

Höhe: 30 mm

Material: Aluminium

Materialstärke: 2,5 mm

Für Glasduschen empfehlen wir Ihnen den Artikel **P8884**

Endkappen sind nicht im Set vorhanden.